

X-VIP Series Cartesian robots

IMM Range 45~150 ton



Extract dry cycle

0,57(*)sec

Full dry cycle

3,40(**)sec

X-600VIP X-600sVIP



SPECIFICHE COMUNI - COMMON SPECIFICATIONS

Alimentazione Power Source	Pressione aria Air Pressure	Azionamenti Driving Methods	Ribaltamento (asse A) Posture (A axis)	Azionamenti pneumatici - Air Cylinder Driving force		Controllore Control Box
				Portata Max. Load	Coppia di ribaltamento Posture Torque	
Trifase/Three phases AC 400-415V±10% (50/60Hz)	0.5 Mpa	AC Servo Motor cinghia dentata AC Servo Motor toothed belt	Pneumatico 90° Pneumatic 90°	3 kg (inclusa mano di presa) (including chuck weight)	5.4 Nm	STEC-520B

SPECIFICHE GENERALI - GENERAL SPECIFICATIONS

Modello Model	Corse (mm) - Strokes (mm)				Consumo elettrico (kVA) Electric Consumption (kVA)	Potenza assorbita (kW) Max Power Consumption (kW)	Peso netto (kg) Net Weight (kg)		Consumo aria (NI/cycle) Air Consumption (NI/cycle)	Ripetibilità (mm) Repeatability (mm)
	Verticale (P) Vertical (P)	Verticale (M) Vertical (R)	Orizzontale Crosswise	Traverso Traverse			Robot Main Body	Tastiera Pendant		
X-600VIP	600 [800]	635	(P) 80~500	1600	2.5	1.4	214	1.1	1.15/0.53 (ECO mode)	±0.1
X-600sVIP			(P) 140~500 (M) (R) 20~380		3.5	1.9	232		1.20/0.55 (ECO mode)	

FUNZIONI PRINCIPALI STANDARD - MAIN STANDARD FUNCTIONS

Descrizione	Description	Descrizione	Description
Controllore liberamente programmabile NC	NC Free programming controller	Controllore a modi operativi	Mode operation function controller
Movimenti liberi in stampo	Free movement in mould	Rilascio campione	Sample release
Rilascio prodotto difettoso	Defective product reject position	Rilasci iniziali	Initial release
Attesa traverso	Delayed traverse	Settaggio payload	Payload setting
Pallettizzazione libera	Point free packaging	Sensore anticollisione	Collision detection function
Asse Y libero	Free Y axis	Visualizzazione vuoto digitale	Vacuum pressure display
Controllo presa pezzo per rientro estrattore	Chuck confirm before ejector return	Prediscesa	Descent stand-by
Rilascio in pressa	Release in mould	Tastiera con 5 lingue	Messages in 5 languages on the pendant
Porta USB	USB memory connection	Supporto analisi produttività	Production support
Porta Ethernet RJ45	Ethernet port RJ45	Controllo della manutenzione su tastiera	Maintenance control on the pendant

LISTA OPZIONI - OPTION LIST

	Descrizione	Description	Note	Remarks
Lato Estrazione Prodotto Product Extraction Side	Generatore del vuoto supplementare	Additional vacuum generator		
	Rotazione pneumatica 2 posizioni (asse B) ↷	Product pneumatic rotation w/2 positions (axis B) ↷		
	Discesa con apertura intermedia stampo	Intermediate mould open		
	Sensore per conferma presa pezzo	Limit switch for product confirmation		
	Start in risalita	Mould close during arm ascent		
Lato Rilascio Prodotto Product Release Side	Taglio materozza sul traverso	NT gate cut on traverse beam	Cesoie escluse	Air nippers not included
	Taglio materozza sulla mano di presa	Air nipper in chuck circuit	Cesoie escluse	Air nippers not included
	Rotazione Flip Unit (asse C) ↻	Flip Unit rotation (axis C) ↻	Attorno all'asse verticale	Around the vertical axis
Altro Others	Collegamento con PC	Connection with PC	USB, sistema Ethernet	USB, Ethernet system
	Lampada allarme	Alarm lamp	Rosso, senza cicalino	Red, w/o Buzzer
	Sincronizzazione martinetti	Core Puller link		
	Espansione segnali I/O (16+16)	Expansion signal card I/O (16+16)		
	Colore speciale Robot	Special paint color		


(*) I tempi di ciclo a vuoto sono calcolati con i timers = 0 e le seguenti corse degli assi: Z=600mm; Y=50mm

(*) Dry cycle is calculated with all timers = 0 and following strokes: Z=600mm; Y=50mm

(**) I tempi di ciclo a vuoto sono calcolati con i timers = 0 e le seguenti corse degli assi: Z=600mm; Y=50mm; X=1600mm

(**) Dry cycle is calculated with all timers = 0 and following strokes: Z=600mm; Y=50mm; X=1600mm

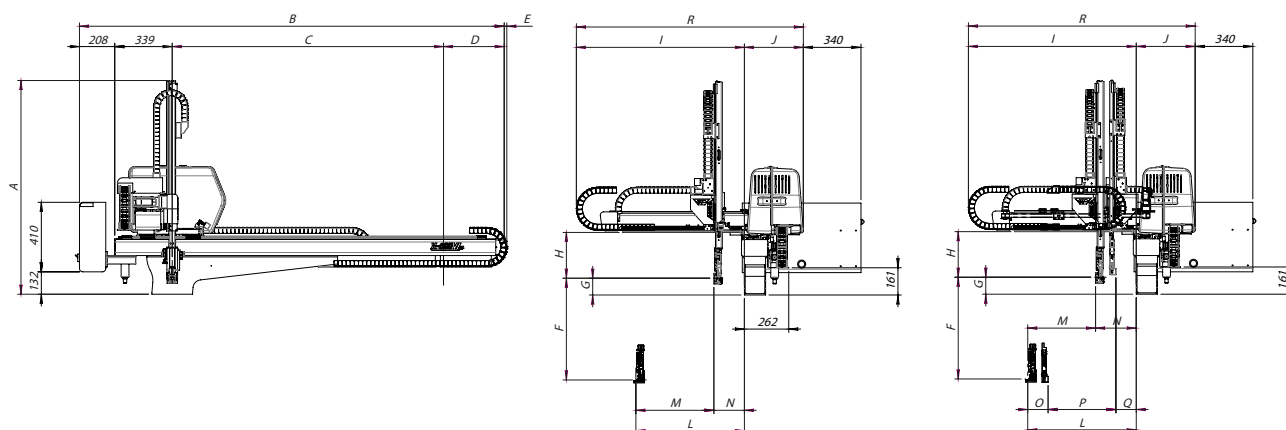


INGOMBRO (mm) - OUTER DIMENSIONS (mm)

			X-600VIP	X-600sVIP
	Descrizione	Description	mm	
A	Altezza totale	Overall height	1260 [1460]	1260 [1460]
B	Larghezza totale	Overall width	2505	
C	Massima corsa trasversale	Traverse stroke	1600	
D	Distanza asse verticale da estremità traverso lato rilascio	Overhang, release side	359	
E	Sporgenza catena portacavi	Overhang, extract side	15	
F	(P) Asse verticale	(P) Vertical stroke	600 [800]	
G	(P) Posizione attesa asse verticale	(P) Vertical standby	100	
H	Distanza tra asse polso e struttura asse orizzontale	Bottom of crosswise to chuck mount position	268	
I	Lunghezza asse orizzontale	Crosswise arm total length	990	
J	Distanza tra piano fisso e retro robot	Mould mounting face-Box end	348	
K	(M) Posizione attesa asse verticale	(R) Vertical standby	—	285
L	(P) Massima distanza di presa dal piano fisso	(P) Crosswise reach max	640	
M	(P) Massima corsa orizzontale asse verticale	(P) Crosswise stroke max	460	400
N	(P) Minima posizione orizzontale di attesa asse verticale	(P) Crosswise standby min	180	240
O	(P) (M) Minima distanza tra assi verticali	(P) (R) Minimum proximity	—	120
P	(M) Massimo corsa orizzontale asse verticale	(R) Max crosswise stroke	—	400
Q	(M) Minima posizione orizzontale di attesa asse verticale	(R) Minimum crosswise standby	—	120
R	Profondità totale	Thickness	1340	

(P) Asse verticale prodotto

(P) Product vertical axis

(M) Asse verticale materozza

(R) Runner vertical axis

Tutti i dati sopra elencati sono soggetti a cambiamenti - All stated here is subject to change without advance notice

07.14 X600VIP


X-600VIP / X-600sVIP
X-VIP series


Your robot for injection moulding

STAR AUTOMATION EUROPE S.p.a.
 Via Salgari, 2R/2S
 30036 Caselle di S. Maria di Sala (VE) ITALY
 Tel. +39 041 5785311 - Fax +39 041 5785312
 sales@star-europe.com
 star-europe.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001